




- O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO GERAL DA EDIFICAÇÃO SERÁ ALIMENTADA PELA CONCESSIONÁRIA E NA FALTA DESTA POR SINALIZAÇÃO DE ROTAS DE FUGA POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM A INSCRIÇÃO DE "SAÍDA"
- TODAS AS RAMPAS SÃO DOTADAS DE CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS
- TODOS OS DISPOSITIVOS DE COMBATE A INCÊNDIO DEVERÃO SER DOTADOS DE SUAS RESPECTIVAS IDENTIFICAÇÃO, CONFORME DETALHES A, B E C. CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS
- TODA A ROTA DE FUGA (---S2) E PORTAS DE SAÍDAS (S12) DEVERÃO SER IDENTIFICADAS CONFORME PADRÃO DE SINALIZAÇÃO (IT15) E INDICADAS EM DESENHO CONFORME LEGENDA.



CORTE AA
SEM ESCALA

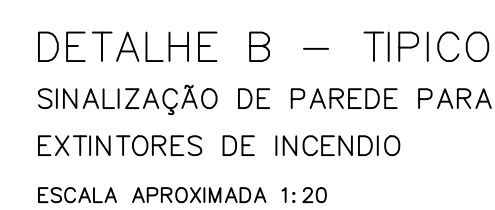

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO			
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	APLICAÇÃO
E1		ALARME SONORO E VISUAL	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA: SIRENE COM CONTORNO FOTOLUMINESCENTE E FUNDO VERMELHO. INDICAÇÃO DE UM LOCAL DE ACIONAMENTO DO ALARME GERAL.
E2	 ALARME DE INCÊNDIO	COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA: DOIS CÍRCULOS SOBREPOSTOS, COM FUNDO FOTOLUMINESCENTE PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO, BOMBA DE INCÊNDIO, OU OUTRO EQUIPAMENTO. DEVE SEMPRE SER ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA, DESIGNANDO O EQUIPAMENTO ACIONADO POR AQUELE PONTO.



QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA*

LEGISLAÇÃO				
Norma adotada para definição de medidas		Decreto nº 47.998/2020		
Tabela ^a		Tabela 07 da IT 01 9 ^a Edição		
Situação da Edificação ^b		Nova		
MEDIDAS DE SEGURANÇA		REFERÊNCIAS NORMATIVAS ^c E OBSERVAÇÕES ^d		
Segurança Estrutural		Conforme IT06		
Saldas de Emergência		Conforme IT08		
Iluminação de Emergência		Conforme NBR 10.898.2013		
Detecção de Incêndio		Conforme IT 14 e NBR 17.240.2010. Medida de segurança proibida apenas para fins de distância máxima a ser percorrida conforme Tabela 05 da IT08		
Plano de Intervenção de Incêndio		Conforme IT11		
Sinalização de Emergência		Conforme IT15		
Extintores		Conforme IT16		
Controle Extração de fumaça		Conforme IT41		
Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento		Conforme IT 38		
CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA INCÊNDIO ^d				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO/EXEMPLO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
F	LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO	F-5	CINEMAS, TEATROS, AUDITÓRIOS E SIMILARES	600MJ/m²

LEGENDA		
	-ACIONADOR REMOTO DO SISTEMA DE TETIZAÇÃO E ALARME	
	-AFETADOR SONORO E VISUAL	
	-CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME	
	-LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO	
	-COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	
	-AB-PORTA DEBILITADO PARA MANEJO DE RESERVATÓRIOS DURANTE TUDO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO	
	-GRUPO MOTO - ESTATUTOR	
	-DETECTOR DE FUMANÇA LINEAR (INSTALADOR NO TETO)	

- A área destinada a entrada de ar é a própria abertura da tenda.
- A área destinada a extração de fumaça é composta pelos chapéus da tenda:
- Área mínima destinada a extração de fumaça da edificação: 1,89 m²
- Área mínima de projeto destinada a extração de fumaça: 1,59 m²




Esta edificação esta dotada dos seguintes
Sistemas de Proteção Contra Incêndios:


- Saídas de Emergência
- Plano de Intervenção de Incêndio
- Brigada de Incêndio
- Iluminação de Emergência
- Deteção de Incêndio
- Sinalização de Emergência
- Extintores
- Controle de Materiais de Acabamento
- Controle de Fumaça
- Alarme de incêndio

Edificação em concreto e alvenaria
Em caso de Emergência:
ligue 193 - Corpo de Bombeiros
ligue 190 - Polícia Militar

FIXAR CONFORME LOCAÇÃO

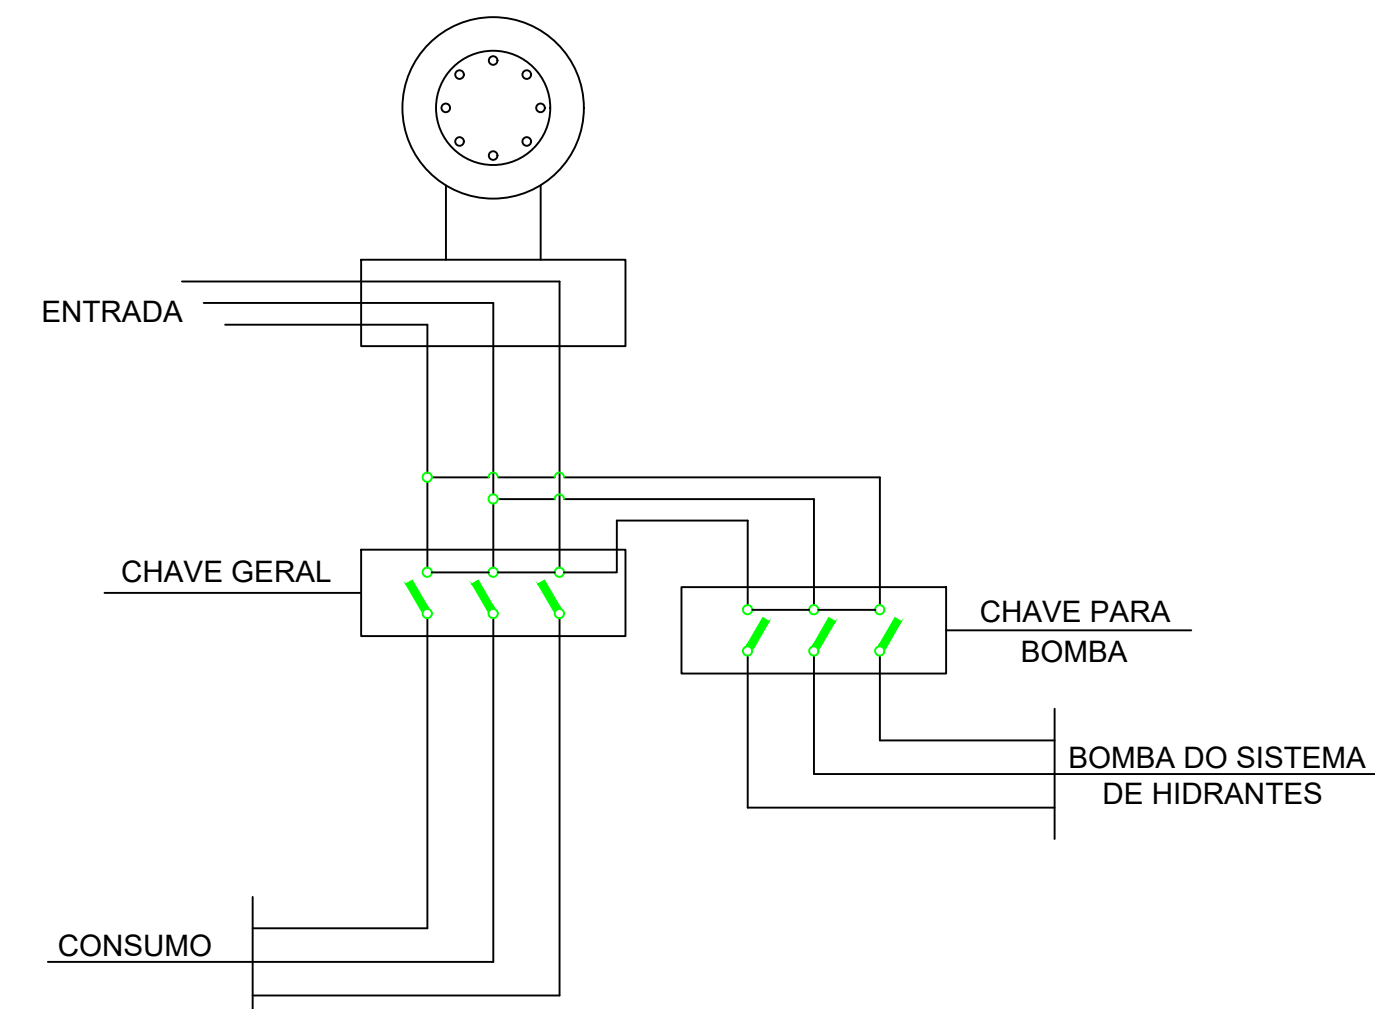

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA DE INCÊNDIO SEM ESCALA

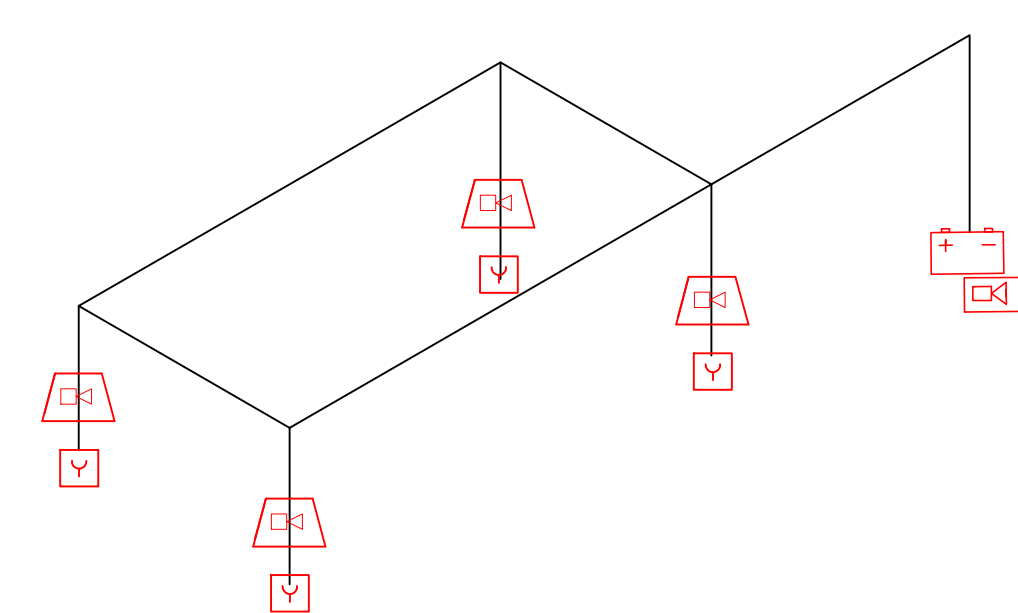

ISOMÉTRICO SISTEMA DE ALARME

GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA
ARQUITETO - CAU A92331-1

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO-PTS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI MG
Rua das Nogueiras com Rua dos Carvalhos - Conj. Mauá
Uberlândia MG

ASSINATURAS

ÁREAS (m²)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

ANFITEATRO: 812,62m²
SANITÁRIOS: 18,05m²

ESCALAS INDICADAS

CONTÉM
PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO E PÂNICO

DATA AGO/2021	RRT: SI11029072R0
DESENHO	FOLHA