

São Paulo, 13 de janeiro de 2.022.

Ao

PREFEITURA DE ARAGUARI

A/c. Sr. Guilherme Freire

Tel. (61) 99902-6889

e-mail: guilhermefs89@gmail.com

No ano de 2015 a **SOCCER GRASS** já líder de mercado em sistemas de gramados esportivos primando pela excelência em suas realizações, identificou a necessidade e criou o departamento **SG floor** exclusivo e especializado em pisos esportivos.

Fornecemos e instalamos pisos esportivos e soluções desde projetos, base drenante, alambrados, iluminação e acessórios nas áreas de lazer e convívio de condomínios, hotéis, colégios, empresas e clubes recreativos, oferecendo a melhor tecnologia em produtos e know how de mais de 25 anos de mercado que abrange academias, quadras poliesportivas, pista de atletismos, squash, Padel, quadras de tênis, quadras de areia etc...

PENSE NISSO, SUA OBRA SEM DORES DE CABEÇA!

Com equipe própria e capacitada nas particularidades desses locais que englobam controle de acesso, integração aos padrões, obrigatoriedade e obediências das normas ABNT além dos cuidados com limpeza e segurança das áreas envolvidas. Pioneiros na instalação de Centros Esportivos com a finalidade profissional como:

- ✓ **São Paulo Futebol Clube – São Paulo / SP** – Em seu clube social campo em grama sintética com cerca de 7.460 m²;
- ✓ **Sport Club Corinthians Paulista – São Paulo / SP** – Em seu CT, o primeiro campo oficial do Brasil com grama sintética, **homologado pela FIFA**;
- ✓ **CBF – Confederação Brasileira de Futebol** – Centro de treinamento da CBF Granja Cumari, **homologado pela FIFA**;
- ✓ **Arena Allianz Parque – São Paulo/SP** – Estádio e CT da Sociedade Esportiva Palmeiras (Homologado FIFA);



ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES



Prezados,

Conforme solicitado segue nossa proposta para fornecimento e Instalação de pisos esportivos CIE – CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVAS – PREFEITURA DE ARAGUARI – MG, como segue no escopo abaixo:

OBRA: CIE – CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVAS DE PREFEITURA DE ARAGUARI – MG.

PISO SINTÉTICO PARA ATLETISMO = 885,15m² + 85,8m² = 971m².

Conforme fabricante certificado pela IAAF (13mm) composto por: manta de borracha reciclada executada in loco, coberta por uma camada de P.U. (poliuretano) especial bi componente e grânulos de borracha EPDM de alta resistência ao uso, nos tamanhos 1-3,5 mm ou com características técnicas similares aprovadas pela IAAF. a pista deverá receber demarcação e escalonamento de acordo com as normas da antiga IAAF (W.A. WORLD ATHLETICS), com tinta poliuretânica.






SG floor®
PISOS ESPORTIVOS

By **SOCCER GRASS**

Orçamento nº103A 0921

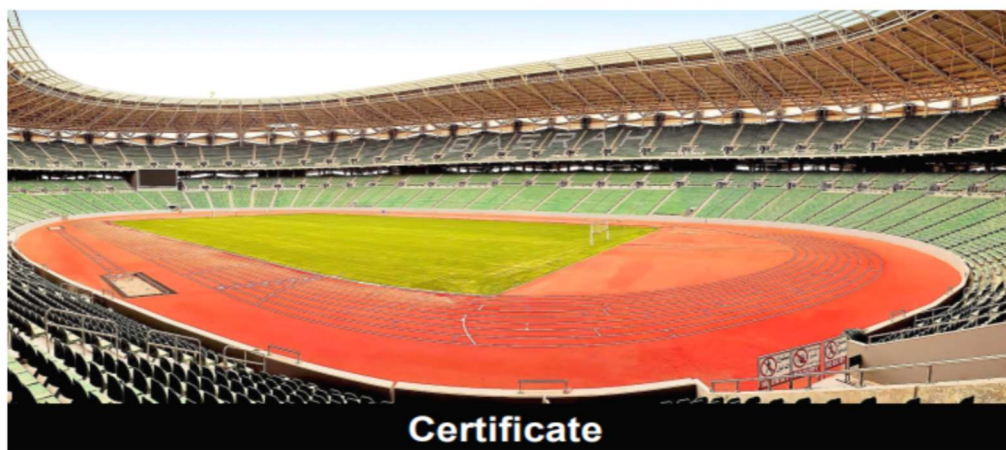

Certificate

Herculan BV hereby certifies, that
SOCCER GRASS
Rua Alcides Lourenço da Rocha, 167 - cj.21 - São Paulo/SP - Brazil
is our authorized distributor and installer for
Herculan outdoor sports flooring systems in Brazil.



Herculan BV
Energieweg 6
4231 DJ Meerkkerk
The Netherlands
www.herculan.com

Michael Sturm
Sales Manager Export

HERCULAN



Revestimento flexível
de poliuretano com
granulos de EPDM

Selante Tapa
Poros a base
de poliuretano

Base para
absorção de
impactos em
SBR ligado

- **PISO MONOLITICO/ SEM JUNTAS**
- **CERTIFICADO WORLD ATHLETICS**
- **RESISTENTE A SAPATILHA DE CRAVOS**
- **À PROVA D'AGUA**
- **RESISTENTE A RAIOS UV E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS**

**PISO
ESPORTIVO
DE ALTO
RENDIMENTO**


PISO SINTÉTICO PU 7mm FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO = 1.349,15m².

Fornecimento e instalação de aprox. 1349,15m² de piso esportivo flexível monolítico sintético especial para quadras esportivas cobertas, composto de base amortecedora de impactos moldado no local, constituídas de grânulos de borracha "SBR", de granulometria controlada, aglomeradas com resina de poliuretano bi componente, com densidade e espessura controladas com 4 mm , além de ecologicamente correta, será instalada diretamente após aplicação de primer (PU) fazendo a ponte de ligação entre a base de concreto (que deverá estar impermeabilizada), em toda a superfície da quadra; além de aplicação de demão de aproximadamente 3 mm de líquido autonivelante à base de poliuretano bi componente especial, proporcionando uma superfície final e acabada de 7 mm, superfície monolítica, sem juntas ou emendas e pintura final com demarcações esportivas (**futsal, handebol, basquete, vôlei**) em poliuretano bi componente, na cor a escolha do cliente.




PISO ESPORTIVO EM POLIURETANO SG FLEX 7 mm

CROQUI DO SISTEMA DO PISO PU SG FLEX 7mm

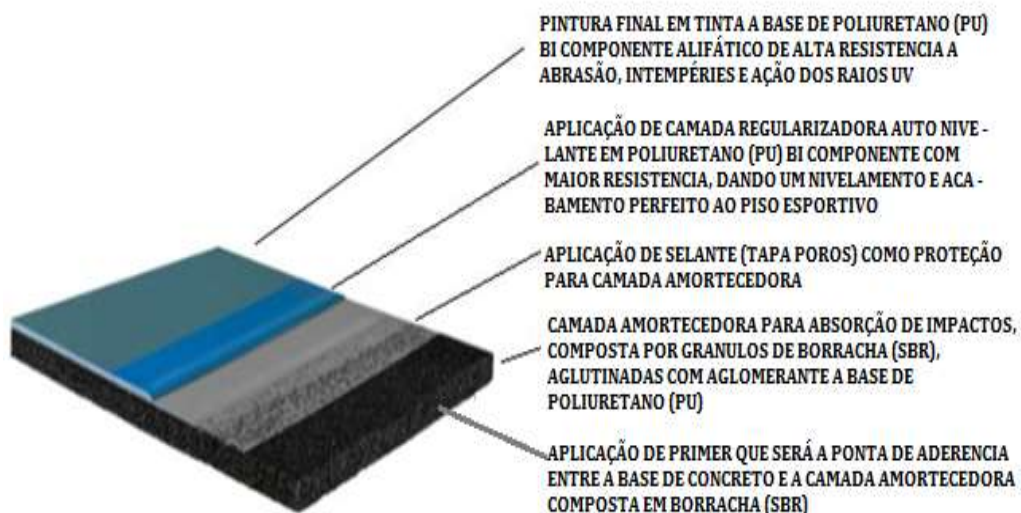

PISO SINTÉTICO PRÉ-FABRICADO COM 6mm PARA ACADEMIA = 180,58m².

Fornecimento e instalação de aproximadamente 180,58 m² de piso modular composta de SBR com espessura de 10 mm, composto de grânulos de pneus usados, aglomerados, prensados e posteriormente laminados. Nas Cores: Preto com na espessura de 10% para mais ou para menos. módulos de 50cm de largura x 50 cm de comprimento, instalado sobre contra piso limpo e seco em cimentado liso e desempenado com acabadora helicoidal. Os pisos são fabricados em módulos e instalados manualmente no local podendo as emendas ficar visíveis e apresentarem variações entre 2 a 3 mm de espaçamentos entre um módulo e outro após a instalação.

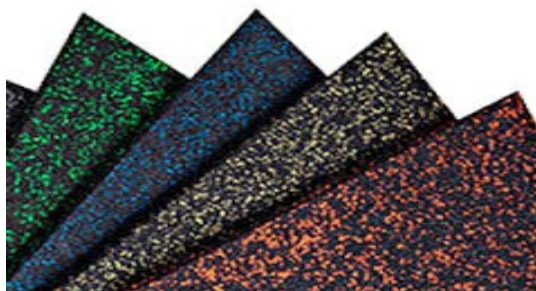
VALORES

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
1	Fornecimento e instalação de novo PISO ESPORTIVO PISTA DE ATLETISMO - conforme escopo acima	m²	971,00	R\$ 648,00	R\$ 629.208,00
2.	Fornecimento e instalação de novo PISO ESPORTIVO PU SG FLEX 7 mm PARA GINÁSIO, conforme escopo acima	m²	1.349,15	R\$ 578,00	R\$ 779.808,70
3.	Fornecimento e instalação de novo PISO EMBORRACHADO PARA ACADEMIA, conforme escopo acima	m²	180,58	R\$ 218,00	R\$ 39.366,44
VALOR TOTAL					R\$ 1.448.383,14

OBSERVAÇÃO: ESTAMOS CONSIDERANDO EM NOSSA PROPOSTA TODO OS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADO NA OBRA, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO POR ENGENHEIRO, ART DE OBRA JUNTO AO CREA/MG.

VALIDADE DA PROPOSTA

60 dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FATURAMENTO

Sinal + medições conforme entrega dos materiais e execução dos serviços.

ENCARGOS DO CLIENTE

- Facilitar o acesso até o local da obra, de todos os equipamentos e materiais a serem utilizados.
- Fornecer água e energia elétrica (110/220 v) junto à obra.
- Fornecer local para guarda de materiais, ferramentas e paramentação dos funcionários.
- Contra piso em concreto armado, impermeabilizado, liso e desempenado com acabadora helicoidal.

OBRIGAÇÕES POR CONTA DA SOCCER GRASS JÁ INCLUSO EM PROPOSTA.

- Mão de obra especializada com acompanhamento técnico por profissional especializado em pisos esportivos.
- Obrigações fiscais e trabalhistas.
- Emissão de RRT junto ao CREA.
- Fretes dos materiais.

Saudações,



SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA.
CNPJ nº 07.875.405/0001-12 – IE.148.736.504.117



S. Ricardo Miozzo

✉ ricardo.miozzo@soccergrass.com.br

☎ +55 11 97635.5781

📍 R. Alcides Lourenço da Rocha, 167
Cj. 21 – CEP 04571-910 – São Paulo