
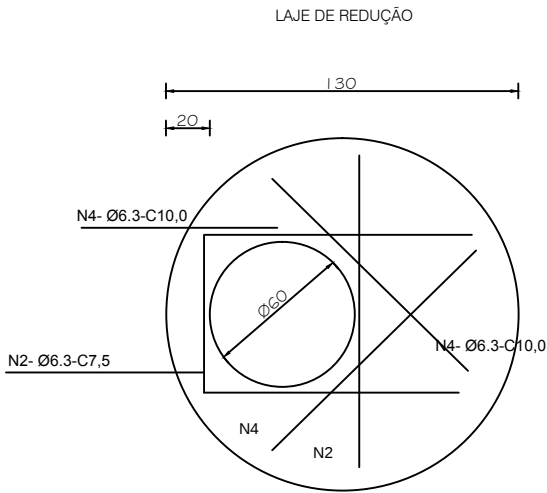
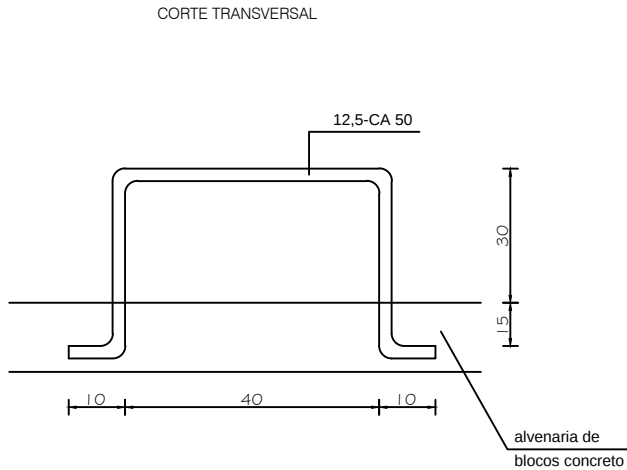



CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA

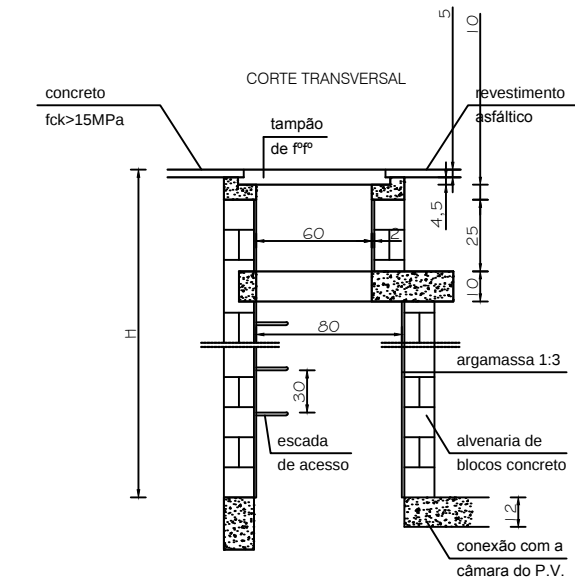


QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA CHAMINÉ E ACESSÓRIOS							
CÓDIGO	H	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO	ARGAMASSA (m3)	FORMAS (m²)	AÇO (kg)	CONCRETO (m3)	TAMPÃO DE FOFO (kg)
PVI01	100	3,93	0,06	2,59	5,40	0,19	104
PVI02	150	5,57	0,09	2,59	5,40	0,19	104
PVI03	200	7,20	0,11	2,59	5,40	0,19	104
PVI04	250	8,84	0,14	2,59	5,40	0,19	104
PVI05	300	10,47	0,16	2,59	5,40	0,19	104
PVI06	350	12,11	0,19	2,59	5,40	0,19	104
PVI07	400	13,74	0,21	2,59	5,40	0,19	104

MEIO FIO E SARJETA CONJUGADOS


TIPO A

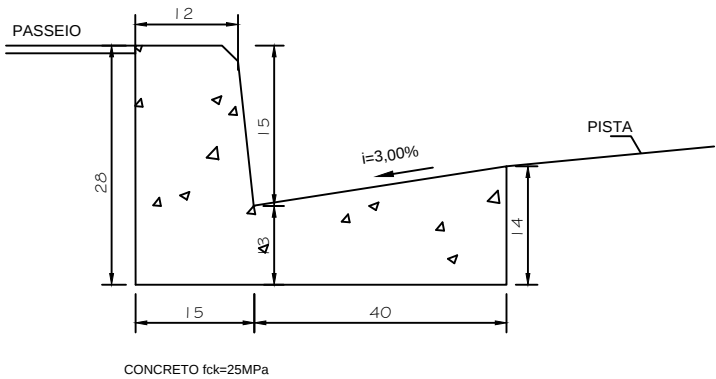


TIPO B

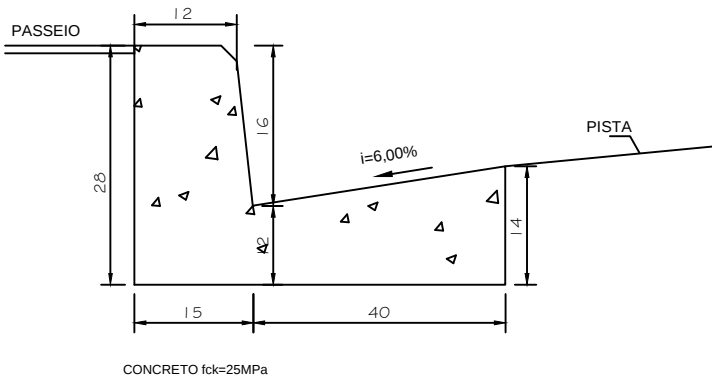

TIPO C

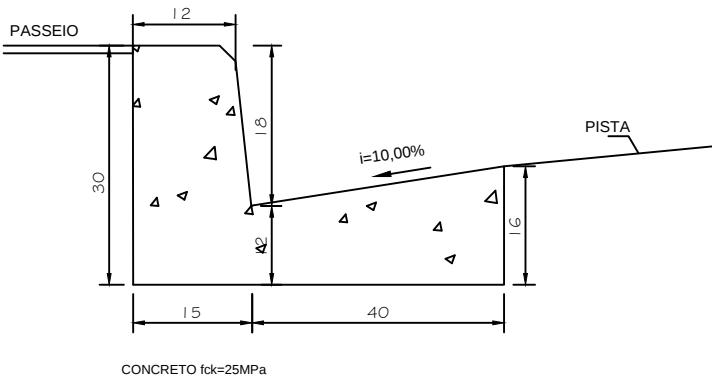

SARJETÃO DE CONCRETO
ESC. 1:10

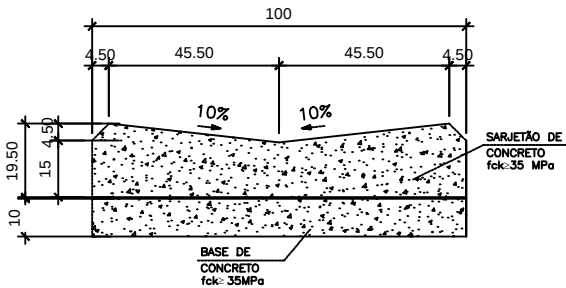

REVISÕES:		
Nº	Data	Alterações

LEGENDA:			- BOCA DE LOBO SIMPLES		- REDE DE DRENAGEM PROJETADA
	- PV TIPO "A"		- BOCA DE LOBO DUPLA		- REDE DE DRENAGEM EXISTENTE
	- PV TIPO "B"		- BOCA DE LOBO TRIPLA		- REDE ESGOTO EXISTENTE
	- PV TIPO "C"		- SARJETA TIPO "A"		- REDE DE DRENAGEM A SER DESATIVADA
	- CP TIPO "A"		- SARJETA TIPO "B"		- PONTO ALTO
	- CP TIPO "B"		- SARJETA TIPO "C"		- PONTO BAIXO
	- CP TIPO "C"		- SARJETÃO		
	- PV EXISTENTE	CT	- COTA DE TAMPÃO	CF	- COTA DE TAMPÃO

NOTAS:
1 - DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM CENTIMETROS.

CONTRATADA: FIRM CONVENIO SICONV 844653 - Nº 1040398-62 APROVADO POR: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA. PROJETOS E OBRAS EXPEDITO CASTRO ALVES JUNIOR		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI SEOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PROJETO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM CONTEÚDO DETALHES - CHAMINÉ DE PV, TIPOS DE SARJETA E SARJETÃO AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO ENGENHEIRO CIVIL RENATO A. MAXIMIANO CREA-ES Nº 026297/D	
ESCALA INDICADA A3		PRANCHA A3 DATA FEV./2019	
FOLHA 05 05		ARQUIVO F074_PE_DRE05_DT_00	