
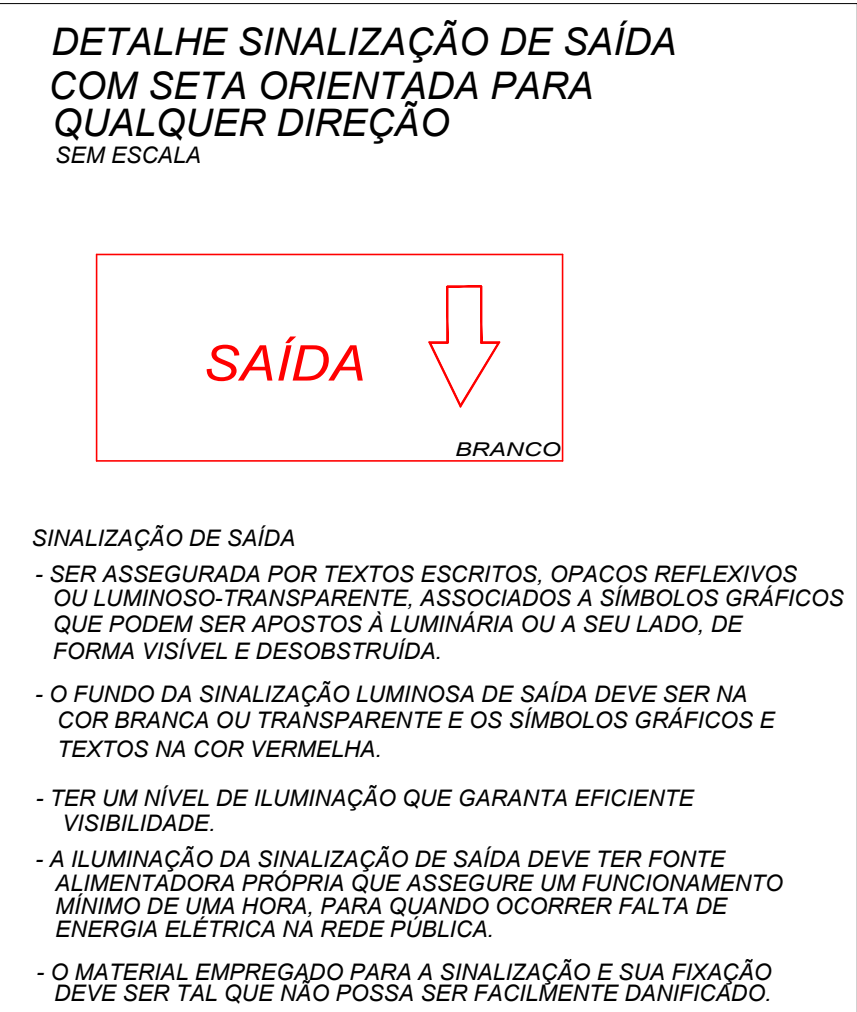
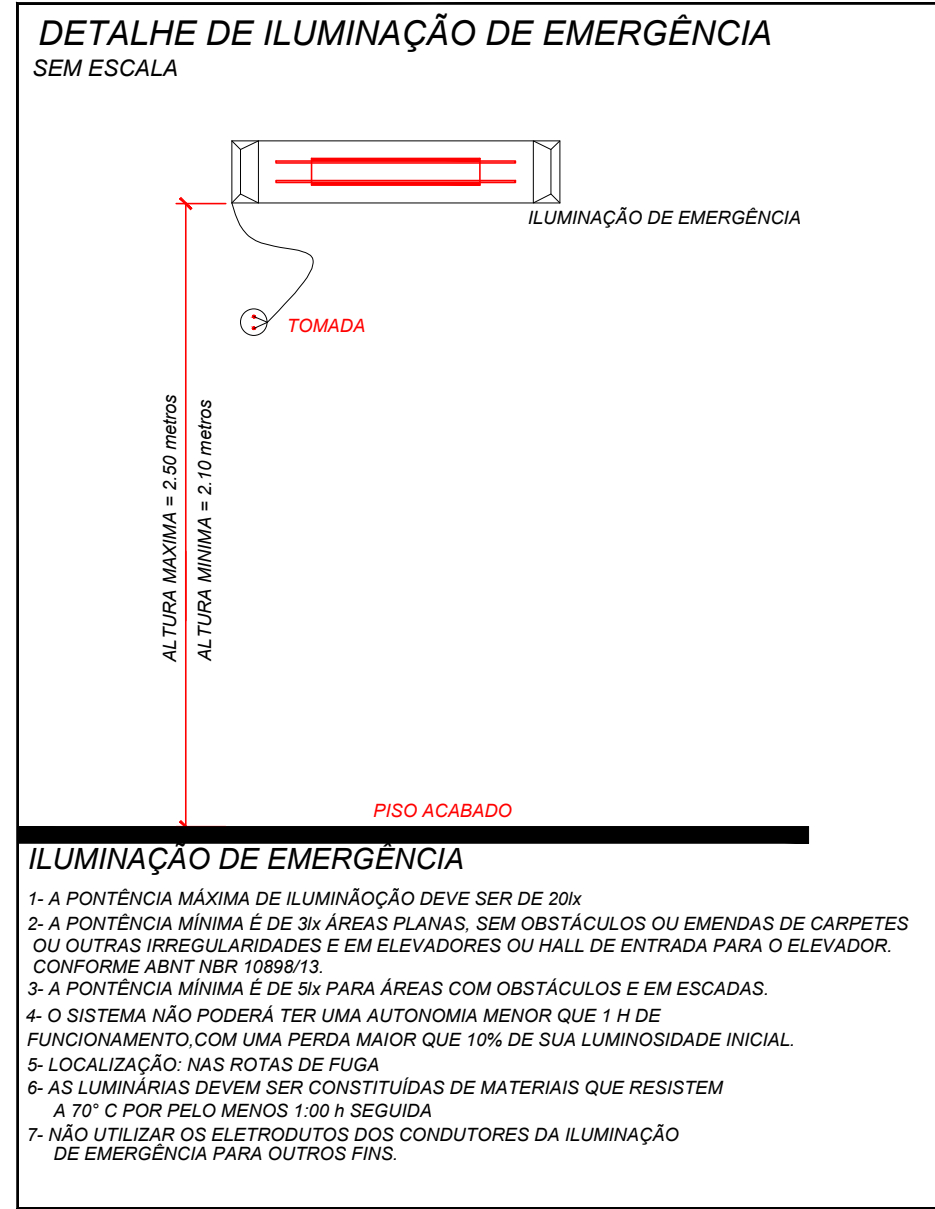
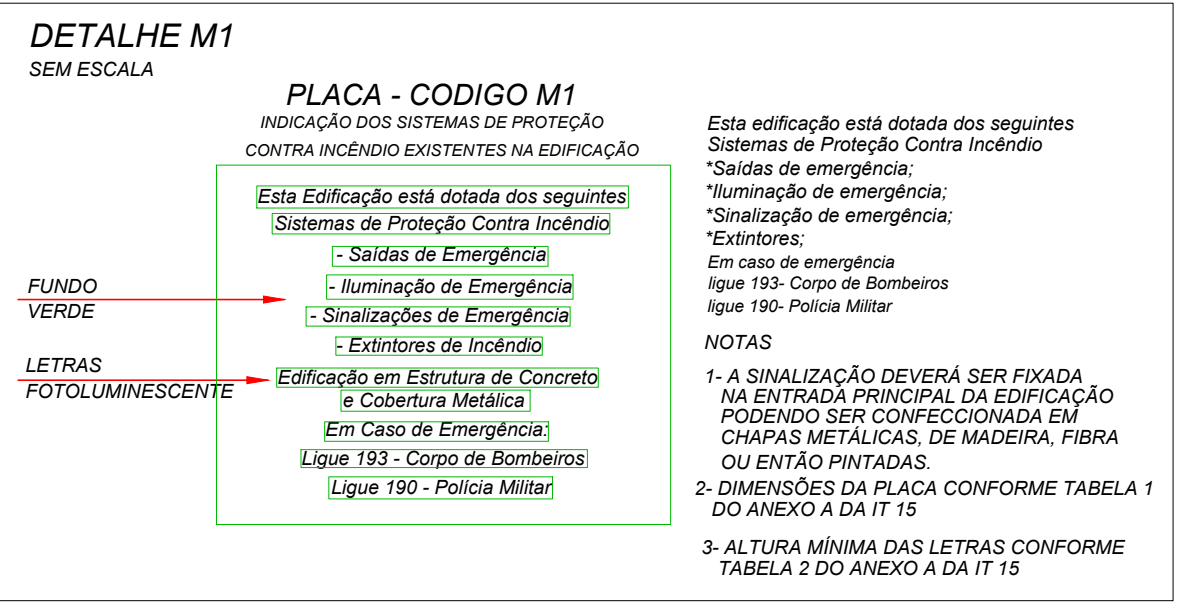
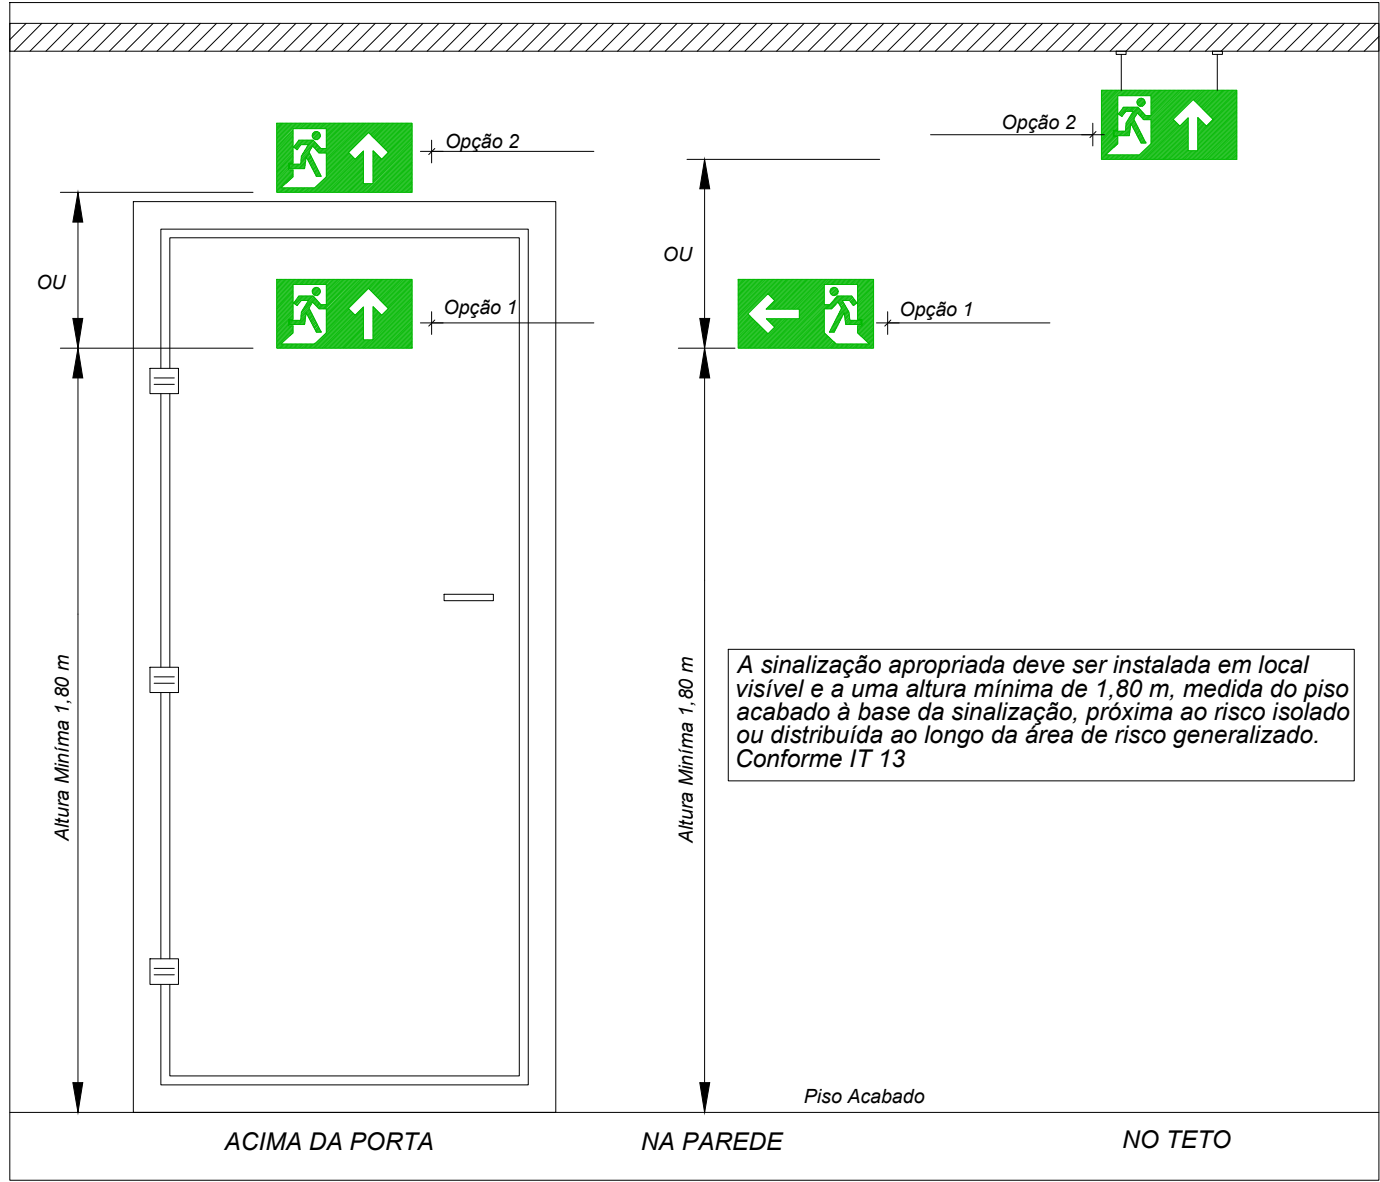
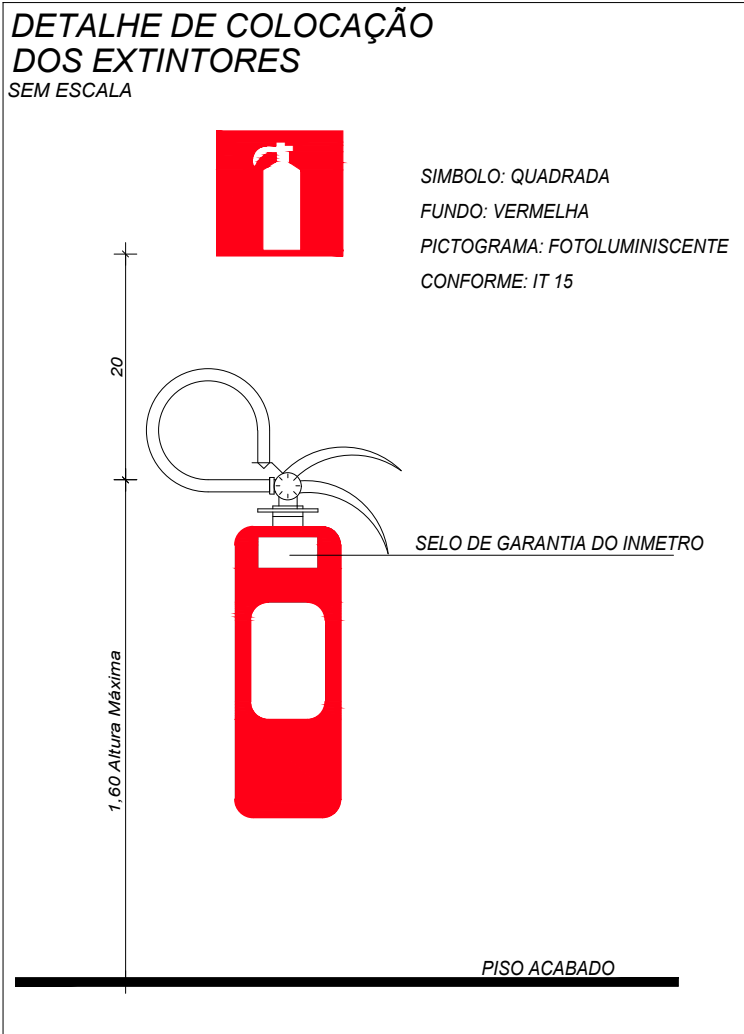
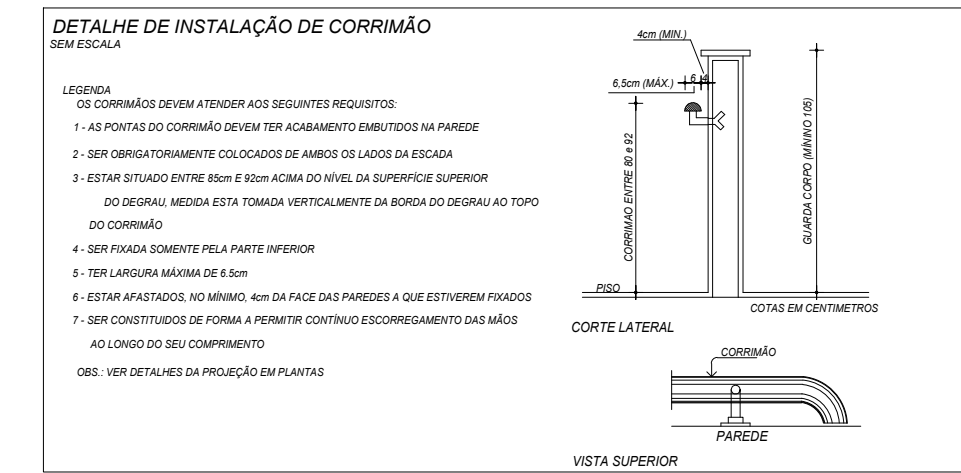


		INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA		
EXTINTORES IT. 16		ÁGUA PRESSURIZADA -2A PÓ QUÍMICO SECO BC – 40 B:C GAS		
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME IT13		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME IT16		
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		CONFORME IT 08		
CLASSIFICAÇÃO				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
D	SERVICO PROFISSIONAL	D-1	REPARTIÇÕES PÚBLICAS E LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL OU CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS	EDIFICAÇÕES DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, TRIBUNAIS, CARTÓRIOS, ESCRITÓRIOS ADMINISTRATIVOS OU TÉCNICOS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (QUE NÃO ESTEJAM INCLuíDAS EM D2), CABELEIREIROS, TELEATENDIMENTO, CENTROS PROFISSIONAIS E ASSEMBLHADOS
CARGA DE INCENDIO – IT09				
OCUPAÇÃO O/USO	DESCRIÇÃO		DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²
D	SERVIÇOS PROFISIONAIS		D-1	700 MJ/M²
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DEINCENDIO				
RISCO			CARGA DE INCENDIO MJ/M²	
MEDIO			700MJ/M²	
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO				
PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO			NÃO DE APLICA
PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTO			NÃO DE APLICA
TETO E FORRO	ACABAMENTO			NÃO DE APLICA

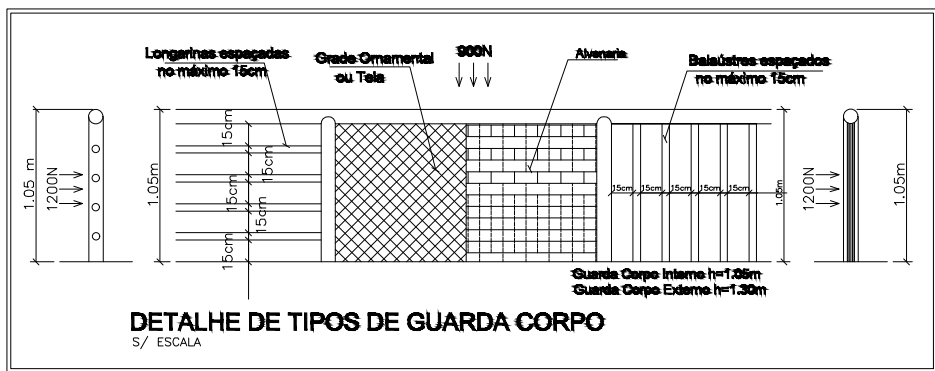

QUADRO DE ÁREAS	
TERRENO	ÁREA = 1.033,20 m²
PREDIO PRINCIPAL/DORMITÓRIOS	ÁREA = 549,98 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG		JOICE ROBERTA RIBEIRO CREA: 104978 / D - MG.	
FOLHA 02/02	PROJETO COMPLETO		Escala: Indecida
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA PANICO		
	OCUPAÇÃO: D-1 - EDIFICAÇÕES DO EXECUTIVO,LEGISLATIVO E JUDICIARIO,ESCRITÓRIOS ADMINISTRATIVOS.		
	LOCAL: RUA HERMOGENO DORAZIO LOTE KL1 - ARAGUARI -MG		
	PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG		
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOICE ROBERTA RIBEIRO CREA: 104978 / D - MG.		
ÁREA DO TERRENO: 1.013,32 M2		ÁREA CONSTRUÍDA: 549,98 M2	
ARQUITETURA	ESCALA DE PLOTAGEM	CONFIGURAÇÃO DAS PENAS	
JOICE	0,20:1	ABRIL	MAIO